

必要な濃度のアクアアジア水を、必要なだけ生成できます

ジアムーバード

# JIAMOVER PRO



警告  
水かけ厳禁  
感電注意  
分解禁止

衛生管理全般  
嘔吐物の対策に

食物添加物として  
利用できる  
安全性

1ℓあたり  
約1円で低コスト  
※50ppm生成の目安です



濃度を自由に調整  
1000ppm  
厚生労働省指定嘔吐物対応濃度  
1リットルごと生成  
pH調整なし



世界初!pH制御機能  
安全監視  
生成水のpH値を監視  
pH値異常を検知した場合は  
緊急停止します



ボタンひとつで  
自動生成



生成量が  
選択可能



横置き・縦置きで  
設置可能



食品添加物  
としての利用

- 本体重量 7kg
- 外形寸法 W350×D450×H170mm※横置きの場合(縦置き変更可能)
- 最大消費電力・定格電圧 16W・AC100-240V(50/60Hz)
- 生成量 最大360ℓ/時(6ℓ/分)
- 原料(カートリッジ) 次亜塩素酸ナトリウム(5ℓ、20ℓ)、希塩酸(4ℓ、10ℓ×2)

MARUSHOHATTA CATALOG


総合カタログ

安心・安全  
クリーンを  
創造する



## AQUAJIA アクアアジア水 比較データ

■pH値による塩素の除菌力比較

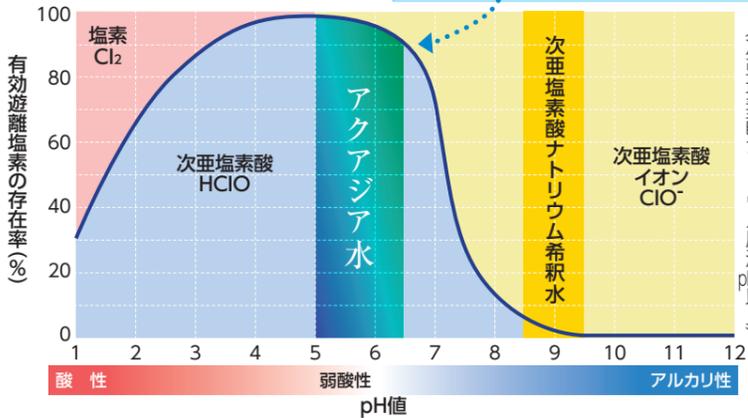

HClO(次亜塩素酸)は人体内でも作られている殺菌成分のひとつで、ClO<sup>-</sup>(次亜塩素酸イオン)に比べ殺菌力は80倍あり、即効性があるため残留しにくいです。pH値によって有効塩素内の存在比率が大きく変わってきます。HClOが多いほど殺菌力は高くなります。

■アクアアジア水の菌に対する抗菌性比較

消毒液の種類	クレンゾール石鹸フェノール	アルコール	アクアアジア水	グルタラールアルデヒド次亜塩素酸ナトリウム希釈液	クロルヘキシジン塩化ベンザルコニウム陽イオン界面活性剤アクリノール
菌の種類					
弱					
一般細菌	○	○	○	○	○
非発酵菌一部	○	○	○	○	○
糸状真菌		水を含む部分は効果目的し	○	○	○
ウイルス		空間噴霧できません	○	○	○
強			○	○	○
芽胞菌			○	○	○

アクアアジア水は、次亜塩素酸ナトリウム希釈液の約80倍のスピード【理論値】で除菌すると言われています。

◎アクアアジア水の各種菌・ウイルス除菌能力検証データ(日本食品分析センター)をご用意しております。詳細はお問い合わせください。  
※アクアアジア水は医薬品・医薬部外品ではございません。

■販売代理店

【製造・販売元】

**株式会社 丸昇八田 環境事業部**  
〒062-0043 札幌市豊平区福住3条8丁目15番22号  
TEL.011-827-8862 FAX.011-856-3166  
www.m-hatta.co.jp 丸昇八田 検索



環境衛生管理をトータルサポート  
**株式会社 丸昇八田 環境事業部**



## 水のように安全に使える、除菌・消臭水。

ご家庭、オフィスをはじめとする様々な小スペース空間の除菌・消臭にお役立て頂けます。  
 より清らかな生活空間・ビジネス空間を創造出来ます。

### ご家庭・オフィス・介護施設・待合室・飲食店などの除菌・消臭・感染症対策に

#### 超音波霧化器(卓上型)

**14畳タイプ**  
 腐食対策超音波ユニット採用。  
 お手頃なスタンダードタイプ。

**26畳タイプ**  
 腐食対策超音波ユニット採用のハイグレードタイプ。  
 間欠チャイルドロック機能付き。



#### SXシリーズ ※M

メーカー希望小売価格 **19,500円** (税別)

ミストサイズ	有効噴霧範囲	噴霧量最大
4~5µm	約14畳	約300cc/h

- 液体タンク[原液計量目安ライン]付き
- 腐食対策超音波ユニット採用
- 見た目より大容量約4L液体タンク
- 熱くない霧の超音波方式を採用
- 液切れ空だき防止機能
- 外形寸法 W215×H320[358]×D175mm ※[ ]内は吹出口装着時
- 定格電圧 AC100V(50/60Hz)
- 消費電力 25W
- 重量 乾燥時約2kg/満水時約6kg
- 給水方式 タンク式 容量約4L
- 使用液体 アクアアジア水のみ使用可能
- 動作音 40db以下
- 霧化量 300cc/h(水温・周囲温度25℃時)
- その他機能 液切れ空だき防止機能/霧化量無段階調節機能/タンク内LED照明(青)付

#### HMシリーズ ※M

メーカー希望小売価格 **46,000円** (税別)

ミストサイズ	有効噴霧範囲	噴霧量最大
4~5µm	約26畳	約350cc/h

- 液体タンク[原液計量目安ライン]付き
- 腐食対策超音波ユニット採用
- 熱くない霧の超音波方式を採用
- 間欠運転時間「ユーザー設定」が可能
- 外形寸法 W235×H370[410]×D320mm ※[ ]内は吹出口装着時
- 定格電圧 AC100V(50/60Hz)
- 消費電力 25W
- 重量 乾燥時約2.5kg/満水時約7.5kg
- 給水方式 タンク式 容量約5L
- 使用液体 アクアアジア水のみ使用可能
- 動作音 25db以下
- 霧化量 最大約350cc/h(水温・周囲温度25℃時)
- その他機能 液切れ空だき防止/スピードクリーン(10分・20分・30分)/オフタイマー(4・8・12H)/キーロック/メンテナンス時期お知らせ機能付

#### 霧化量無段階調整機能

霧の発生量を調節するボリュームは無段階式を採用しました。お使いいただく状況により、微調整が可能です。

#### 特殊加工超音波振動子 ●SXシリーズ・HMシリーズ共通

霧を発生させる心臓部の超音波振動子をはじめ、各部品は耐塩素仕様のものを採用しました。これにより従来機種に比べ約5~10倍の耐久性を実現しました。(当社比)

※上記の液体消費量は概ねの目安です。使用環境(室温・湿度・水温・水質・室内環境・電源電圧・製品個体差等の複合要素)によっては数値が大幅に変わる場合がありますので予めご了承願います。※風量の調節はできません。

#### 専用液体/専用ボトル

**アクアアジア水 (20L)**  
 (濃度200ppm)  
 ■寸法 W300×H300×D300mm  
 希望小売価格 **9,500円** (税別)

**アクアアジア水 (10L)**  
 (濃度200ppm)  
 ■寸法 W240×H240×D240mm  
 希望小売価格 **6,000円** (税別)

**スプレーボトル (空容器)**  
 ■内容量500ml  
 希望小売価格 **500円** (税別)

**シャワーポンプ (空容器)**  
 ■内容量700ml  
 希望小売価格 **600円** (税別)

※紫外線に弱いので冷蔵所で保存してください(有効期限約3ヶ月)。※用途に応じて水道水で薄めてご使用ください。 ※M丸昇八田設定商品

#### 超音波噴霧器(大量噴霧モデル)

**48畳タイプ**  
 外付けタンクで給水の手間をカット。  
 施設設備に最適な約48畳対応大量噴霧モデル。



#### 壁掛け超音波加湿機ユニット(専用ラック付)

希望小売価格 **330,000円** (税別) ※送料別途

※設置取付費別途 ※送料別途

ミストサイズ	有効噴霧範囲	噴霧量最大
4~5µm	約48畳	約1600ml/h

- 医療関連施設・老人介護施設・保育園・ホテル・ペットショップ・ビルエントランスに
- 広範囲での空間噴霧で除菌・消臭・感染症予防
- 高い安全性と衛生管理
- 外付けタンクでカンタン給水、手間もカット
- 外形寸法 W362×H550×D206mm
- 定格電圧 AC100V(50/60Hz)
- 消費電力 120W
- 重量 4.5kg
- 給水方式 外付けタンク式 容量20L
- 使用液体 アクアアジア水のみ使用可能
- 湿度調整 80%以下
- 霧化量 最大約1.6L/h
- 連続運転時 約12時間使用可能 ※噴霧時間は目安であり、目的・場所・面積の状況に応じて変わります。
- 付属品 自動給水用圧送ポンプ1台、ホース
- 専用ラック ※受注生産製品で基本色(白)/オプション(別料金)で色・柄も選べます。
- 外形寸法 W600×H1600×D350mm
- 付属品 20L給水タンク1個、コンセント

※日本電機工業会規格(JEM1426)に基づきプレハブ住宅洋室の場合の目安です。

## 除菌 消臭



### 酪農・畜産・農業の畜舎・ビニールハウス・生鮮食品倉庫などの除菌・消臭に

#### 超音波噴霧器/業務用大量噴霧型

**170畳タイプ**  
 畜舎内・ハウス内の衛生管理・育成環境改善に最適。方向を変えられる特殊形状吐出管採用。  
 塵埃の多い環境下で冬季も使用できる大量噴霧モデル。



#### 噴霧器用防塵・耐寒ケースセット (超音波噴霧器AG500S本体込)

希望小売価格 **420,000円** (税別) ※送料別途

ミストサイズ	有効噴霧範囲	噴霧量最大
4~5µm	約170畳	約3200ml/h

- 牛舎・畜舎内の除菌・消臭・感染症対策
- 安全なアクアアジア水による大気中病原体のコントロールが可能
- タイマー使用で2~3日間の自動噴霧可能
- 【噴霧参考例】タイマー使用  
 ◎15分噴霧15分休む状況  
 →100Lタンク約2.5日後給水  
 ◎15分噴霧30分休む状況  
 →100Lタンク約4日後給水
- セット品目  
 ■噴霧器用防塵・耐寒ケース:1台  
 ラウンランバー(ウレタン塗装仕上げ)、W600×H1190×D1320mm
- 超音波噴霧器:1台  
 AG50(ミストサイズ4~5µm、噴霧量3.2L/h、有効噴霧範囲約170畳)
- 噴霧硬質ダクト:1本(1m)
- 100Lタンク:1台
- タイマー:1個(15分間隔の設定可能・24時間対応)
- タンク接続キット:1式
- コンセント:1式
- 台車(ケース本体に固定):1台  
 ストッパー付き、日本製(噴霧場所を自由に移動可能)
- 水抜きホース:1本
- 交換フィルター(2ヶ所分):1式  
 ※ファンモーターに負担がかららないよう頻りに交換・清掃してください。

#### 細霧システム ※細霧システムの詳細はお問合わせください。



**170畳タイプ**  
 畜舎内・ハウス内の衛生管理・育成環境改善に最適な専用モデル。



#### AGシリーズ ※M

希望小売価格 **230,000円** (税別)

ミストサイズ	有効噴霧範囲	噴霧量最大
4~5µm	約170畳	約2500ml/h

- 外部タンク(自由落下)方式  
 外部タンクに接続できるので液体供給の手間がかりません。
- 簡単メンテナンス  
 超音波振動子はお客様に交換可能です。
- 外形寸法 W470×D240×H330mm
- 定格電圧 AC100V(50/60Hz)
- 許容電圧範囲 定格の90~110%
- 消費電力 約300W
- 重量 12kg(乾燥時)
- 給水方式 外部タンク式(自動水位調節)※ポンプは内蔵しておりません
- 使用液体 アクアアジア水のみ使用可能
- 霧化量 約2.5L/h(水温・周囲温度27℃時)

別売オプション	●ジャバラ延長ダクト	●タンク接続キット
	●ジャバラ先細加工	●超音波振動子
	●タンク20L	●タイマー

#### ジェット噴霧型

遠心力方式で細霧を発生させます。ホテルの客室・宴会場から畜舎・ビニールハウスなど、広範囲の空間除菌・消臭にも対応できます。



#### メディガン BJM-EJ

希望小売価格 **128,000円** (税別)

ミストサイズ	有効噴霧範囲
20~50µm	5~10m

- ハンディタイプで移動がらくらく。
- ミストサイズ・噴霧量の調整が可能。
- 外形寸法 W160×H250×D550mm
- 定格電圧 AC100V(単相)
- 消費電力 1260W
- 重量 約3.1kg
- タンク容量 3.0L

#### ハイブリッド電動噴霧器 ※夏の暑熱対策としても使用可 ※寒冷地の冬は使用不可

畜舎の衛生管理にコレ1台。手持ちノズルでピンポイント除菌。細霧システムに接続し、ラクラク空間除菌。

希望小売価格 **168,000円** (税別)

- 1台2役(手持ちノズル噴霧・細霧噴霧)
- タンク一体型で移動もらくらく
- 細霧システムに接続可能(細霧使用時は圧力制限あり)
- 型 吸式 水平一連ピストン式
- 最大吸水量 50Hz:3.2L/分 60Hz:4.0L/分
- 吐出量50Hz 2.2L/分(噴霧時)~2.5L/分(直射時)
- 60Hz 2.7L/分(噴霧時)~2.9L/分(直射時)
- 最高圧力 締め切り時:3.5MPa(35kgf/cm<sup>2</sup>)
- ノズル 噴霧・直射自在調整式
- 吐出ホース φ6×20m(リール付)
- 形式/極数 分相起動形単相モーター
- 定格電圧 AC-100V
- 定格周波数 50/60Hz
- 定格消費電力 50Hz:350W 60Hz:370W
- 出力 250W
- 最大電流 50Hz:6.1A 60Hz:5.3A
- 絶縁種類 E種
- ブレーカー/ヒューズ 8A(手動復帰式)
- 電源コード 5m
- 本体重量 23.5kg
- 標準付属品 ノズル54個/ポールコック1ヶ